

## KRAIBURG KURA P / pedikURA® P / profiKURA P

### Condizioni preliminari:



#### Superficie in cemento:

- pulita
- spesso min. 10 cm e in piano
- senza buche
- pareggiare irregolarità
- max. 6 % di dislivello

#### Asfalto:

- max. spesso 3 cm
- fondo: spesso min. 10 cm solido strato di cemento

#### Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Nell'impiego giornaliero la superficie in asfalto può deformarsi.

### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


#### Misurare:




#### Marcare:



#### Tagliare:



#### Forare e montare:



#### Elementi di fissaggio KRAIBURG:



#### Cemento:

- tassello con chiodo  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2
- rondella  $\varnothing$  30 mm - A2

#### Asfalto:

- tassello con chiodo  $\varnothing$  10 x 120 mm - A2
- rondella  $\varnothing$  30 mm - A2


(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

#### ! Ruspetta:


utilizzare ruspette appositamente sviluppate per l'utilizzo su tappeti in gomma o modificare la ruspetta esistente seguendo le **indicazioni KRAIBURG per ruspette su superfici in gomma cieche**





#### ! Scarico mobile di letame e percorribilità: osservare le **indicazioni per la percorribilità KRAIBURG**




## 1 Posare i tappeti

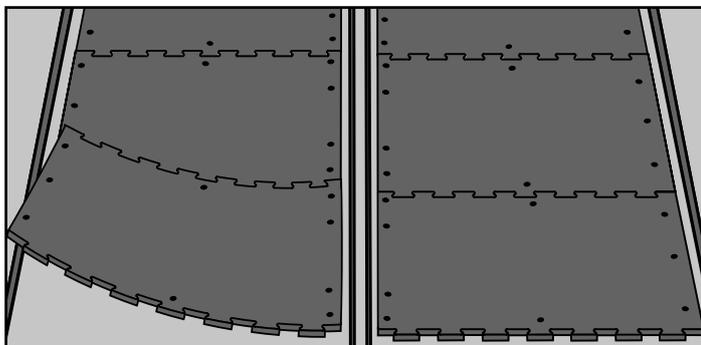

distanza dal bordo laterale: 2 cm (mind. 1 cm - max. 6 cm)




distanza dalla canalina di guida: 1 cm



#### con guida centrale:


il lato del tappeto con **4 punti di fissaggio** si trova lungo la **guida centrale**



#### senza guida centrale:


**i lati dei tappeti con la stessa quantità di punti di fissaggio** si trovano lungo lo stesso **lato**



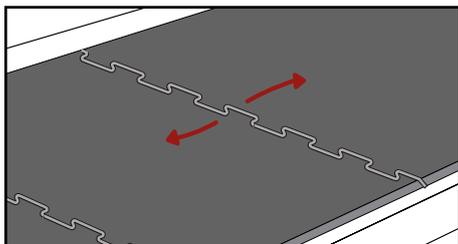


unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allungarli uniformemente

### ! Evitare tensioni!




NON  
COMPRIMERE!




NON TIRARE  
UNILATERALMENTE!

### ! Con temperature basse: allungare le giunture a puzzle in modo che diventi visibile una fessura

## 2 Adattare




in caso di necessità intagliare degli spazi nei tappeti

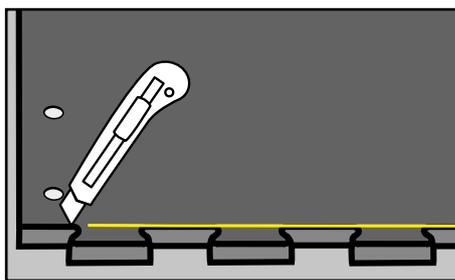

all'inizio e alla fine delle superfici parti sporgenti del puzzle possono essere tagliate

### i Consigli per tagliare:

- inumidire o ingrassare la lama leggermente
- tirare segmenti del tappeto leggermente (tenere piccoli pezzi con le pinze)
- per tagliare **pediKURA®** e **profikURA** si consiglia l'utilizzo di un **seghetto alternativo**




## 3 Fissare


! **Cemento: tassello con chiodo  $\varnothing$  10 x 80 mm**  
**Asfalto: tassello con chiodo  $\varnothing$  10 x 120 mm**

! **Quando singoli tappeti vengono ritagliati sul luogo:**  
applicare elementi di fissaggio aggiuntivi a distanze regolari lungo il lato ritagliato!



fissare i tappeti attraverso i fori preforati:




forare




piantare i tasselli a filo della superficie dei tappeti




piantare viti e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassate



i **Consiglio: Per verificare la correttezza del posizionamento, sfiorare la zona con un oggetto piatto di metallo (ad es. martello). Se si sente la sporgenza, piantarlo ancora più profondamente!**



! **Non piantare troppo!**  
Non devono formarsi delle tensioni, il tappeto non deve curvarsi!



un leggero gioco luce deve essere visibile

