

Montaggio KURA Flex - KURA Form - pediKURA - SIESTA

Per la posa occorrono i seguenti oggetti:

<p>Misurare:</p> <p>oppure</p>	<p>Marcare/tracciare:</p> <p>oppure</p>	<p>Tagliare:</p> <p>oppure</p>	<p>Forare:</p>	<p>Piantare tasselli:</p>
---------------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

Elementi di fissaggio KRAIBURG:

<p>Cemento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tassello \varnothing 10 x 80 mm - acciaio inox • Rondella \varnothing 30 mm - acciaio inox 	<p>Asfalto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tassello \varnothing 10 x 120 mm - acciaio inox • Rondella \varnothing 30 mm - acciaio inox
--	---

(Gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

Condizioni base:

Cemento:

- Pulito
- Spesso min. 10 cm e in piano
- Senza buche
- Pareggiare irregolarità
- max. 6 % di dislivello

Asfalto:

- max. spesso 3 cm
- Fondo: spesso min. 10 cm, solido strato di cemento

Tappeti:

Temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C max (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla).

II KURA F tramite la giunzione a puzzle può essere combinato in vari modi:


II KURA Form viene consegnato compreso di istruzioni di montaggio con disegni (Per motivi tecnici, nei punti in cui le superfici si collegano tra loro, i tappeti delle diverse superfici non vengono uniti di regola con giuntura a puzzle).

1 Posare i tappeti

Iniziare a posare i tappeti lungo un bordo dritto!

Distanza dal bordo laterale: 2 cm.
(min. 1 cm - max. 6 cm)

Posare tutta la superficie.



Unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allungarli uniformemente.

Evitare tensioni meccaniche!

NON COMPRIMERE!

NON TIRARE UNILATERALMENTE!

Con temperature basse:



Allungare le giunture a puzzle in modo che diventi visibile una fessura.

① Montaggio tappeti nella sala di mungitura


Distanza dalla buca mungitore: 1 cm

Di solito i tappeti vengono fissati su un solo lato (tassello, rondella, vite) per facilitare la occasionale pulizia sotto i tappeti.


Anche il fissaggio "perimetrale" del tappeto è possibile.

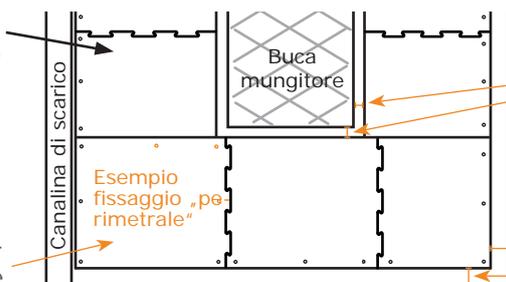

Distanza dal muro: 2-4 cm




② Adattare



In caso di necessità intagliare degli spazi nei tappeti per le strutture che emergono dal pavimento

Superfici in asfalto:
Utilizzare tasselli più lunghi (10 x 120 mm)!

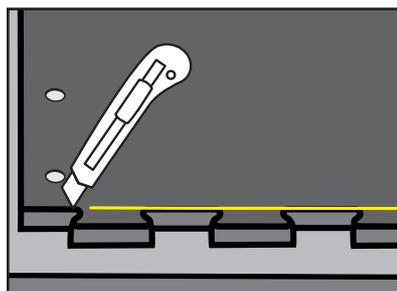


All'inizio e alla fine delle superfici parti sporgenti del puzzle possono essere tagliate.

SIESTA:
superfici fino a 15 m² possono essere posati senza utilizzare elementi di fissaggio

Consigli per tagliare:


- Inumidire la lama leggermente.
- Tirare il tappeto leggermente.




Consiglio: Per tagliare i tappeti tenere piccoli pezzi dei tappeti con le pinze.

③ Fissare


Fissare i tappeti attraverso i fori già predisposti.



Forare.



Piantare i tasselli a filo delle superficie dei tappeti.



Piantare viti e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e si incassano leggermente sotto il livello della gomma.

Consiglio: Per verificare la correttezza del posizionamento sfiorare la zona con un oggetto piatto di metallo (ad es. martello). Se si sente la sporgenza, piantarlo ancora più profondamente!



Non piantare troppo

Non devono formarsi delle tensioni, il tappeto non deve curvarsi!

