

## BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Walkpro, Paddock

### Condizioni preliminari:




#### Superficie:

- dura/pavimentata
- senza buchi
- senza sporgenze
- max. pendenza del 2 %  
(Paddock: min. 1 - max. 2 %)

#### Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)



**In caso di pavimenti in legno Vi preghiamo di consultarvi prima con noi!**

### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


#### Misurare:




#### Marcare:



#### Tagliare:




#### Unire le giunture a Puzzle:




**i** Nella giuntura Puzzle i tappeti BELMONDO® possono essere uniti in vari modi:

#### Unione a croce:

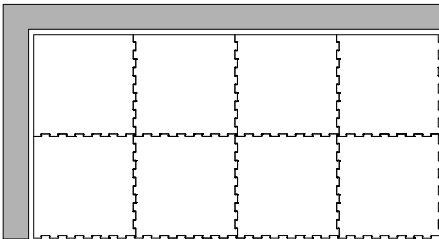


#### Unione a T:

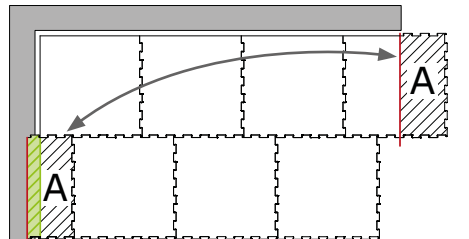

(i ritagli possono essere riutilizzati facilmente)

### **!** Transitabilità con veicoli


I tappeti BELMONDO® (tranne il Walkway) sono transitabili con mezzi standard, come ad es. caricatore frontale oppure trattore, con pneumatici autorizzati e pressione prescritta fino a max. 4 bar. (Attenzione: guidare con la cura necessaria e sterzare con ampio raggio!)



**i** Per legare i fluidi (urine) è necessaria comunque una piccola quantità di lettiera assorbente. Anche nella stabulazione libera consigliamo di cospargere un minimo di lettiera.


**!** **Non montare pareti divisorie, sostegni verticali o simili sui tappeti!**  
(La loro stabilità non può essere garantita! Non bloccare i tappeti!)

## 1 Tagliare via le giunture puzzle che terminano contro il muro

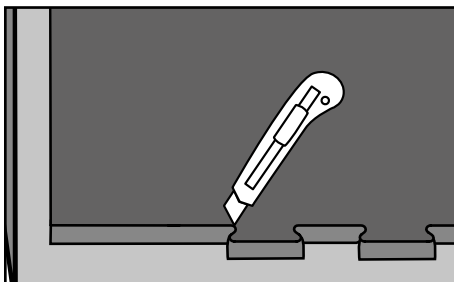


### **i** Consigli per il taglio:

- inumidire la lama leggermente
- curvare e tirare leggermente il tappeto
- eventualmente mettere sotto un asse - tracciare - tagliare




**Consiglio:** per tagliare i tappeti tenere piccoli pezzi dei tappeti con le pinze

## 2 Posare i tappeti in modo adatto

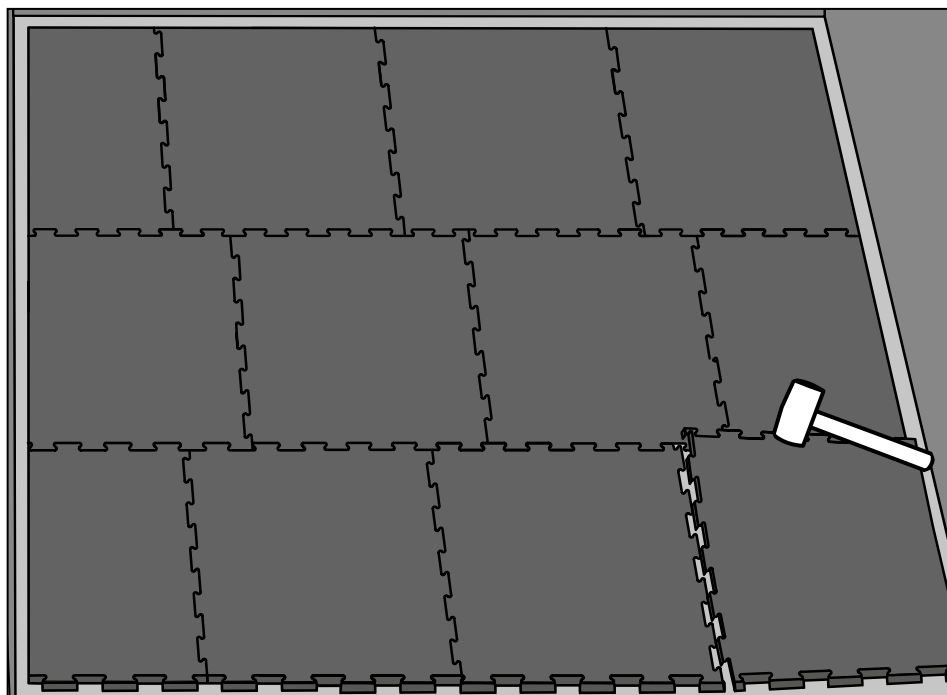

unire i tappeti



1-2 cm / 2-3 cm

Fuga di dilatazione verso i bordi laterali:

- 1-2 cm in zone al coperto
- 2-3 cm in zone all'aperto con irraggiamento solare




### Suggerimento:

nei punti di forti sollecitazioni (ad es. nell'ingresso al box) posare tappeti interi (se possibile senza giunture Puzzle!)




### Suggerimenti per la posa su grandi superfici:



- tracciare prima una linea dritta a distanza di 2-3 cm da muri e confini laterali (ad es. con una corda tracciante con polvere di gesso)
- posare i tappeti lungo la linea dritta (tappeti posati di sbieco o inarcati possono essere uniti difficilmente)
- per facilitare un montaggio dei tappeti senza tensioni consigliamo di suddividere grandi superfici (da 100 m<sup>2</sup> in poi) uniformemente e di lasciare ogni 12 m una fuga di 2-3 cm
- consigliamo la posa con unione a forma di T



## 3 Adattare



se necessario tagliare e adattare i tappeti posati lungo il bordo esterno



in caso di necessità intagliare degli spazi nei tappeti per le strutture che emergono dal pavimento



### Consiglio per superfici con fondo liscio e/o leggermente più pendenza:

Fissare i tappeti al suolo (ad esempio nel bordo anteriore/superiore attraverso due fissaggi per tappeto) in modo che il tappeto non si sposti a causa di forze agenti / forze discensionali.



L'installazione appropriata può essere modificata sul luogo in base a singole condizioni individuali. Quindi non è possibile da parte del produttore garantire per l'installazione!