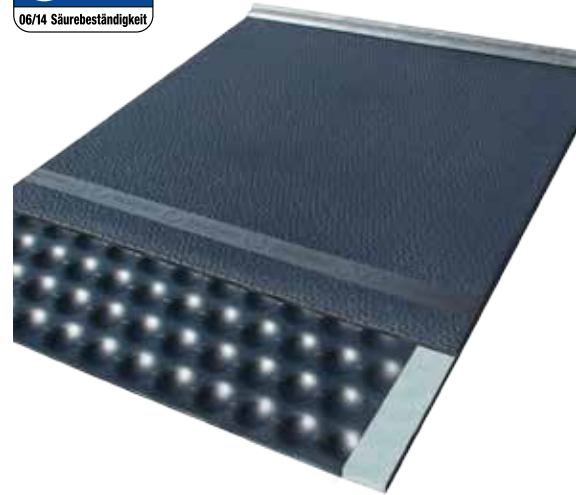


Confortevole rivestimento a due strati per grandi superfici

- superficie di riposo gradevolmente morbida
- il tappeto inferiore in gomma a forma speciale si adatta a qualsiasi condizione di carico
 - ▶ buona ammortizzazione quando l'animale si alza e quando si corica
- il rivestimento superiore senza fughe è facile da pulire
- isolamento termico e riduzione dei rumori
- necessita di poca lettiera (un minimo di materiale assorbente)
- è possibile posarlo quasi su ogni tipo di superficie di riposo
 - ▶ per superfici più grandi di 5,25 x 6 m: copertura delle giunture con il profilo maxiPROFIL
- il profilo di copertura crea una quintura "pulita" con il muro
- non percorribile con mezzi

**DISTRIBUTORE ITALIA**

Ditta Alberti di Alberti Renzo & C. s.n.c.
 Strada Segrada, 1
 46044 Goito (Mantova), Italia
 Tel: 0376 604888, Fax: 0376 604889
 e-mail: alberti@alberti-import-export.com
 www.alberti-import-export.com

**Dimensioni:**

Sistema completo:	Spessore: ca. 40 mm	Larghezza x Lunghezza: illimitate (da 525 x 600 cm: giunzione di più tappeti)	
composto da:			
BELMONDO® Kingsize Cover	Spessore: 15 mm	Larghezza x Lunghezza: 262/348/440/525 cm x 250 cm - 600 cm in passi da 10 cm	
BELMONDO® Cup	Spessore: 25 mm	Larghezza: 120 cm	Lunghezza: 130 cm
VITA Top	Altezza: 5 cm	Larghezza: 5,5 cm	Lunghezza: 200 cm
Brettprofil	Altezza: 3 cm	Larghezza: 10 cm	Lunghezza: 200 cm
maxiPROFIL	Altezza: 4,5 cm	Larghezza: 13 cm	Lunghezza: 173 cm



Per ferratura senza chiodi e ramponi.



collaudata **superficie a buccia d'arancia** nel lato superiore



maxiPROFIL per la chiusura di giunture tra i tappeti

Per legare i fluidi (urine) è necessaria comunque una piccola quantità di lettiera assorbente.

Requisiti necessari del pavimento: piano in cemento: spessore min. 10 cm e liscio**Montaggio:** in base alle istruzioni di montaggio BELMONDO®

Tolleranze: spessore: +3/-2 mm
 lunghezza/larghezza: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Classe di tolleranza M4)
 Le tolleranze valgono anche all'interno del tappeto.

I prodotti qui presentati sono da installare solo per gli usi consigliati. Ci si riserva modifiche tecniche.
 Valgono le nostre condizioni generali di vendita. In sede legale vale la versione tedesca del documento.